

# MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

## conical fiberglass flagpole

# STANDARD

**Ekspozycja flagi:** uzależniona od podmuchów wiatru  
*Flag display: depending on the wind gusts*

**Mocowanie flagi:** linka, karabińczyki (dołączone do flagi)  
*Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)*

**Wznoszenie i opuszczanie flagi:** przy pomocy linki wiązanej do knagi  
*Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat*

**PROFIL MASZTU:**  
biały maszt kompozytowy  
*FLAGPOLE PROFILE:*  
white fiberglass flagpole

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
*WALL THICKNESS:*  
6-8m - 3,5mm  
9-12m - 4mm




## DOSTĘPNE AKCESORIA

### available accessories

ZWIĘŹCZENIA <i>finials</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
<b>1</b> tworzywowa głowica SAS <i>plastic cap</i>	0,06
<b>2</b> głowica obrotowa <i>rotating socket</i>	0,21
<b>3</b> tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) <i>plastic cap (for rotating socket)</i>	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI <i>halyard system</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
<b>1</b> linka <i>rope</i>	0,008 /m
<b>2</b> knaga zewnętrzna <i>external cleat</i>	0,026

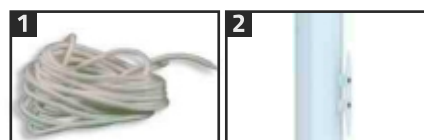

POSADOWIENIE <i>installation</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
<b>1</b> tuleja osadcza kompozytowa (długość 700-1000mm) <i>composite ground sleeve (length 700-1000mm)</i>	1
<b>2</b> wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) <i>hinged base plate (flagpoles 6-12m)</i>	~10
<b>3</b> podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) <i>portable base 110x110cm (bases 50x50cm)</i>	18,6



**Wysokość całkowita [m]**  
*total height [m]*

Ilość segmentów [szt.]  
*number of sections [pcs.]*

Średnica masztu [mm]  
*flagpole diameter [mm]*

Waga netto bez akcesoriów [kg]  
*net weight without accessories [kg]*

Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]  
*recommended maximum flag dimensions [m]*

Długość opakowania [cm]  
*package length [cm]*

6	8	9	10	12
1	1	1	1	1
65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
9	11	12	19	25
1,2x3,5	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x5	1,5x5
620	820	920	1020	1220